

WHG201

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ




ВВЕДЕНИЕ

4ipnet WHG201 - контроллер беспроводной сети начального уровня, который обеспечивает функциональные возможности корпоративного класса для предприятий малого и среднего бизнеса, магазинов розничной торговли и распределенных объектов, полный набор управляемых функций Wi-Fi по сравнительно доступной цене. С управлением точками доступа, аутентификацией пользователя, назначением политики, формированием трафика, функцией брандмауэра и многим другим в одном корпусе, WHG201 предоставляет администраторам сетей надежную, простую в использовании и централизованную консоль управления для всей инфраструктуры беспроводной сети организации.

WHG201 способен управлять до 10 беспроводными точками беспроводного серий EAP/OWL и каждый из которых можно легко развернуть и настроить, не имея специальной подготовки. Например, автоматический поиск точек доступа избавляет администраторов сетей от хлопот с индивидуальным добавлением и настройкой каждой точки доступа. Точки доступа и подключенные к ним устройства Wi-Fi можно контролировать и управлять из одной точки, с обширными функциями регистрации событий и формирования отчетов для оказания помощи в устранении неполадок и обслуживания.

Так как портативные устройства с поддержкой Wi-Fi, такие как смартфоны и планшеты, получили большое распространение в нашей повседневной жизни, компании и так операторы сетей связи сталкиваются с дилеммой- как одновременно соблюсти потребности концепции BYOD (Bring Your Own Device), управление пользователями Wi-Fi и поддерживать качество обслуживания сети для критически важных приложений. Контроллер 4ipnet WHG201 разработан именно с учетом этих требований, и, с учетом общей стоимости владения, которая удовлетворяет даже самых требовательных, организации гарантировано получают непревзойденную окупаемость инвестиций (ROI) на инфраструктуру беспроводной LAN.

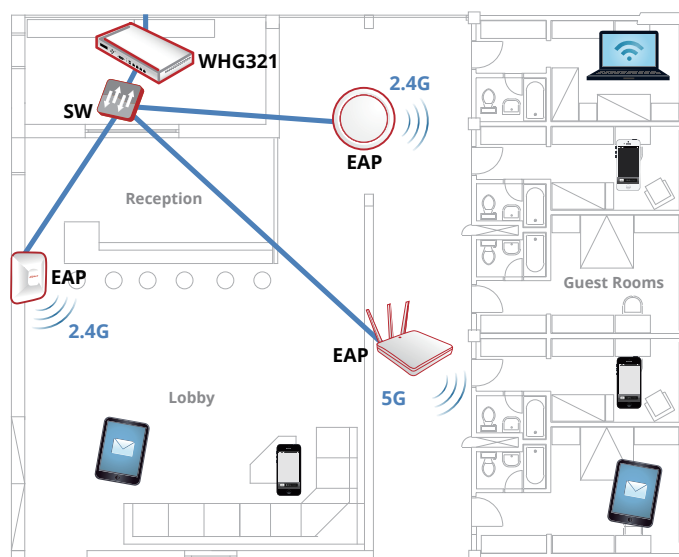

ОСОБЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность часто является одной из наиболее важных проблем, когда речь идет о корпоративных беспроводных сетях. От одной из самых основных потребностей в предотвращении доступа к сети неавторизованных пользователей до обнаружения несанкционированных точек доступа и обеспечения изоляции сети, 4ipnet WHG контроллеры обеспечивают полный набор функций, которые предотвратят вредоносную деятельность в сети Организации.

Для обеспечения гибкости развертывания, контроллеры WHG поддерживают проверку подлинности пользователей как на основе стандарта 802.1X, так и через веб-порталы. Порталы авторизации с возможностью глубокой настройки, с интегрированной возможностью разграничения пользователей, могут быть адаптированы в соответствии с потребностями гостиниц, школ и других общественных мест. Для незарегистрированных пользователей, не имеющих учетной записи, может предоставляться гостевой доступ посредством авторизации по адресу электронной почты.

Контроллеры WHG также поддерживают удаленный доступ через VPN, что очень важно для бизнесменов во время поездок. В то же время site-to-site VPN устанавливает безопасные соединения между корпоративной штаб-квартирой и филиалами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Типы аутентификации	<ul style="list-style-type: none"> 802.1X UAM (браузерное) Основанное на IP или MAC
Серверы аутентификации	<ul style="list-style-type: none"> Локальный По требованию Гостевой RADIUS LDAP NT Domain SIP POP3
Настраиваемые порталы аутентификации	<ul style="list-style-type: none"> Да
Настраиваемый Walled Garden	<ul style="list-style-type: none"> Да
Черный список пользователей	<ul style="list-style-type: none"> Да

ГЕНЕРАЦИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Учетные записи по требованию	<ul style="list-style-type: none"> Регистрация через SMS Покупка через PayPal Интеграция с PMS для отелей Выбираемые платные планы Принтер квитанций с клавиатурой
Гостевой Wi-Fi доступ	<ul style="list-style-type: none"> Ограничение по продолжительности Настраиваемое время реактивации Регистрация и активация по E-mail
Вход через социальные сети	<ul style="list-style-type: none"> Да

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ

VPN	<ul style="list-style-type: none"> Удаленно Локально Site-to-Site
Туннельные протоколы	<ul style="list-style-type: none"> IPSec PPTP
Изоляция сети	<ul style="list-style-type: none"> Внутри VLAN или порта Между VLAN или портами
Обнаружение несанкционированных точек доступа	<ul style="list-style-type: none"> Да
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> Встроенный Root CA

МОБИЛЬНОСТЬ

Наступление эры смартфонов и планшетов открыло противоречие между тем как Интернет используется и как организации обеспечивают подключение к Интернету. Беспроводные сети перестали быть роскошью и превратились в необходимость, для поддержки устройств, которые не имеют устаревшей возможности проводного подключения. Кроме того, дополнительные возможности должны предоставляться для удовлетворения быстро меняющегося поведения пользователей.

Контроллеры 4ipnet WHG поддерживают разнообразные возможности мобильности, которые стремятся сделать сети Wi-Fi компаний легче в использовании и проще в управлении. Например, поддерживая быстрый роуминг, пользователи мобильных устройств могут перемещаться, не беспокоясь о прерывания соединения. Также, не редкость увидеть одного пользователя с несколькими портативными устройствами - с WHG все устройства могут войти в сеть Wi-Fi, используя одни и те же имя пользователя и пароль. Наконец, оптимизирован-

ные для мобильных пользователей Порталы авторизации и автоматический вход по QR-коду - простые способы для пользователей, чтобы выйти в Интернет со своих мобильных устройств.

МОБИЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВ	
Быстрый роуминг между точками доступа	* Да
Роуминг между сетевыми шлюзами	* Да
WISPr Smart Client	* Да
Распознавание мобильных устройств для оптимизации портала аутентификации	* Да
Вход для нескольких устройств с одного аккаунта	* Да
Автоматический вход по QR коду	* Да
Устройство Plug-and-Play	* Да

УПРАВЛЕНИЕ

В беспроводной локальной сети контроллер WHG является центральной точкой управления для администраторов сети, будь то мониторинг текущих онлайн-пользователей или устранение проблем с сетевым подключением. Консоль управления контроллера WHG — графический интерфейс пользователя на основе браузера, простой и удобный в эксплуатации. Из этого интерфейса сетевые администраторы могут настраивать профили, отслеживать использование сети, выполнять резервное копирование и восстановление конфигурации и многое другое.

С точки зрения управления пользователями, одним из основных преимуществ контроллера WHG является его способность применять различные профили трафика основанные и на местоположении пользователя (Service Zone) и на времени доступа. Например, профили, применяемые в рабочее время, могут отличаться от профилей, применяемых по окончании рабочего дня. От ограничения пропускной способности до специфических правил маршрутизации, сетевые администраторы получают исчерпывающий контроль над пользователями Wi-Fi.

Для точек доступа контроллеры WHG поддерживают автоматическое обнаружение и конфигурирование, исключаящее множество повторяющихся и трудоемких задач, с которыми часто сталкиваются во время первоначального развертывания сети. Централизованная конфигурирование точек доступа, а также мониторинг, значительно снижает затраты на техническое обслуживание для ИТ-специалистов.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ


Настройка системы через браузер	* Да
Администраторские учетные записи	* Различные привилегии * Мониторинг каждой текущей посещенной администратором страницы
Системное время	* Автоматическая синхронизация (NTP) * Ручная настройка
Резервное копирование и восстановление	* Да
SNMP	* Да; v2c
Сетевые утилиты	* Да; встроенный перехватчик пакетов

УПРАВЛЕНИЕ ТОЧКАМИ ДОСТУПА

Автоматическое обнаружение точек доступа	* Да
Автоматическая настройка точек доступа	* Да; через шаблоны
Резервное копирование и восстановление конфигурации точек доступа	* Да
Серийное обновление ПО	* Да
Управление точками доступа по туннелю	* Да; через 2 и 3 уровни
Балансирование нагрузки точек доступа	* Да

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Присвоение политики пользователя	* Ролевое * В зависимости от времени и места входа
Ограничение полосы пропускания	* Да
Классификация / сопоставление трафика	* Да; 802.1p / DSCP
SPI брандмауэр	* Да; каждая роль с применением индивидуального графика
Статическое присвоение маршрутизации	* Да
Ограничение одновременных сессий	* Да
Переприсвоение IP адреса	* Позволяет пользователям получать другие IP адреса после прохождения аутентификации

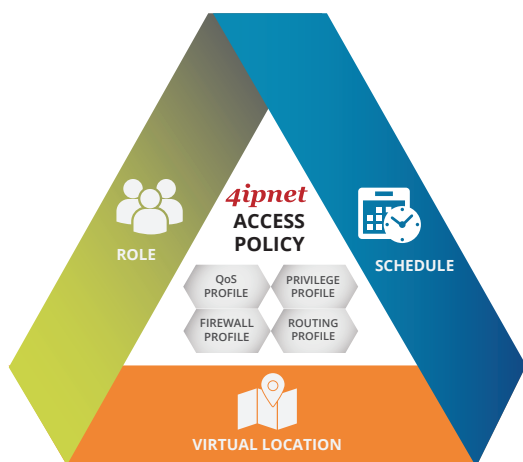

СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ

Беспроводные сети все более становятся первичными сетями, используемыми организациями, поэтому важно принимать во внимание основные сетевые службы, такие как DHCP, NAT и маршрутизация. Помимо этих функций, WHG контроллер также реализует концепцию «Сервисной зоны», которая по существу разделяет контроллер на несколько виртуальных контроллеров, с каждым из которых связаны собственными услугами сети, политики пользователей, настройки проверки подлинности и т.д.

Наконец WHG предоставляет уникальные дополнительные возможности, такие как прямая интеграция с Micros Opera PMS, которая значительно уменьшает накладные расходы на предоставление услуг Wi-Fi в отелях.

СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ	
Отказоустойчивость (высокая готовность)	* Нет
Поддержка интернет протоколов	* IPv4 * IPv6
Сервер DHCP / DHCP Relay	* Да
Преобразование сетевых адресов методом NAT	* Да
Встроенный HTTP прокси-сервер	* Да
Балансировка нагрузки на WAN порт	* Да
Динамическая маршрутизация	* Да
Локальные записи DNS	* Да
Интеграция с PMS для отелей	* Прямой интерфейс с Micros Opera PMS
Встроенная система выставления счета и учета	* Да
Типы выставления счета	* По продолжительности * По объему трафика

ОТЧЕТНОСТЬ

Мониторинг сетевой активности в реальном времени или отслеживание истории использования сети предыдущими пользователями сети Wi-Fi - сетевые администраторы должны иметь соответствующие инструменты в своем распоряжении, для повышения эффективности и уменьшения рабочей нагрузки. Контроллеры 4ipnet WHG имеют обширный набор функций регистрации и составления отчетности, которые позволяют администраторам сети легко найти любую информацию, относящуюся к беспроводной сети.

Встроенная система мониторинга предоставляет краткий обзор текущего состояния системы, а также графические отчеты по сетевому трафику и производительности системы. Кроме того, есть простой интерфейс для просмотра онлайн устройств и связанных с ними подробных статистических данных, в том числе действующие политики и переданные пакеты.

Наряду с мониторингом сети, контроллер WHG также выполняет детальное ведение журнала всей сетевой активности. Например, User HTTP Web Log позволяет сетевым администраторам отслеживать пользователей, которые посетили вредоносные веб-сайты, в то время как DHCP Lease Log может помочь в устранении неполадок клиентам, которые не могут получить IP-адрес. Наконец, Configuration Change Log показывает администраторам, какие параметры были изменены в прошлом, в случае, если есть ошибки конфигурации, которые должны быть отменены. неполадок тех клиентов, которые не могут получить IP-адрес. Наконец, журнал изменения конфигурации показывает администраторам, какие параметры были изменены в прошлом, в случае, если есть ошибки конфигурации, которые нужно откатить назад.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ	
Контрольная панель	* Да
Графические отчеты о системной производительности	* Да
Отчеты об объеме трафика	* Да
Монитор системных процессов	* Да
Мониторинг подключенных устройств	* Да
Список активных сессий	* Да
Настраиваемый системный журнал (SYSLOG)	* Да
Уведомления через SMTP (E-mail)	* Да
Несколько получателей E-mail уведомлений	* Да

ЖУРНАЛ СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ	
Системный журнал (SYSLOG)	* Да
Журнал CAPWAP	* Да
Журнал изменения конфигурации	* Да
Журнал сервера RADIUS	* Да
Журнал событий пользователя	* Да
Журнал активности пользователей через протокол HTTP	* Да
Журнал брандмауэра	* Да
Журнал раздачи DHCP	* Да
Журнал интерфейса PMS	* Да
Отчет выставлений счетов по требованию	* Да
Уведомления по E-mail о текущем состоянии точек доступа	* Да
Запись журналов на внешний FTP сервер	* Да
Настраиваемые интервалы ведения журналов и отчетов	* Да

Разъемы	<ul style="list-style-type: none"> * WAN: (1 or 2) 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45 * LAN: (4 or 3) 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45 * USB: 2 x USB 3.0
Светодиодные индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> * Питание * Статус
Кнопки	* Reset
Жидкокристаллический дисплей	* Нет
Климатические условия	<ul style="list-style-type: none"> * Рабочая температура: от 0°C (32°F) до 45°C (113°F) * Влажность: от 5% до 95% без конденсации

*1: Производительность может меняться в зависимости от параметров конфигурации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ*1	
Количество управляемых точек доступа	* До 10
Количество локальных учетных записей	* До 2,000
Количество учетных записей по требованию	* До 2,000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	
Форм-фактор	* Настольный
Габариты (Ш x Г x В)	* 19.0 см x 13.3 см x 3.3 см
Вес	* 0.82 кг (1.81 lbs)
Электропитание	* DC Вход: 12В / 2А (с блоком питания)